


24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED-Streifen

5905339245151

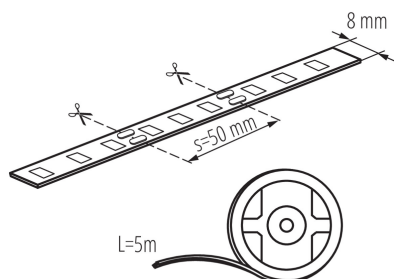

Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Länge [mm]: 5000
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 12 DC
Nennleistung [W]: 1m = 4,8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1m = 450
Farbtemperatur: kaltweiß
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥10000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
IP-Klasse (Schutzart): 65

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h): 3
Energieeffizienzklasse: F
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: 225
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand P_{on} [W]: 2.4
Höhe (mm): 5000
Breite [mm]: 8

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED-Streifen

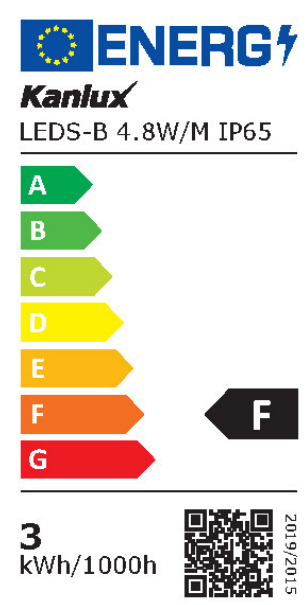

Tiefe [mm]: 1

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.313

Farbwertanteile (y): 0.337

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 22

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 26

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 25

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 68

Grammatur [g]: 150

Länge der Einzelverpackung [cm]: 20.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 1

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Kartongewicht [kg]: 7.5

Kartonbreite [cm]: 32.5

Kartonhöhe [cm]: 28.5

Kartonlänge [cm]: 51

Kartonvolumen [m³]: 0.047239

