


33319 L48 9W/M 24 IP65-RGBW

LED-Streifen

5905339333193

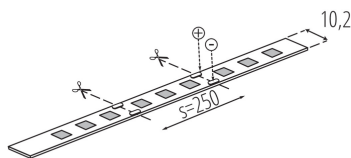

Kanlux L48 ist ein RGBW-Stripe, mit dem Sie die Lichtfarbe beliebig ändern können. Dank ihm zaubern Sie beliebige Lichtinstallationen und schaffen Ihre Wunschatmosfera. Sie können zwischen zwei Versionen wählen - eine mit Schutzart IP00 oder IP65. Die IP65-Version ist für den Einsatz auch an Orten wo es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Diese unterscheidet sich in der Größe nicht wesentlich von der IP00-Version - was wichtig für den problemlosen Einbau in Aluminiumprofile wichtig ist.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Länge [mm]: 5000
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 24 DC
Nennleistung [W]: 1m = 9
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1m = max 490
Farbtemperatur: RGBW
Lebensdauer der Lampe[h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
IP-Klasse (Schutzart): 65
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]: 25

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h): 3
Energieeffizienzklasse: F
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: 230

33319 L48 9W/M 24 IP65-RGBW

LED-Streifen

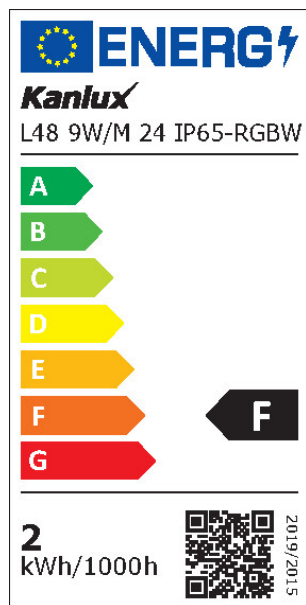

Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 (W)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]: 2.3
Höhe [mm]: 5000
Breite [mm]: 10
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.38
Farbwertanteile (y): 0.38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 23

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 3
Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9
Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 25
Stückzahl in Zwischenverpackung: 25
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 88
Grammatur [g]: 166.8
Länge der Einzelverpackung [cm]: 21.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 24
Kartongewicht [kg]: 8.34
Kartonbreite [cm]: 34
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 51
Kartonvolumen [m³]: 0.050286

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist